


## PR-3

ノーマグネットタイプ

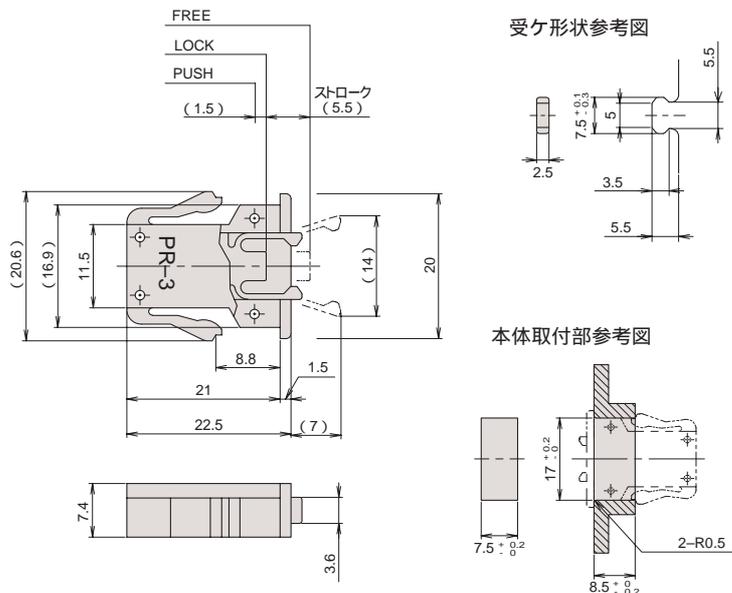

マグネットを使用しないタイプです。

受注生産品 5,000

品番	本体		小箱の入り数	1甲の入り数	最少ロット	重量(g)
	材質	仕上				
PR-3PK	ABS	黒色	400	4,000	-	3
PR-3PG	ABS	グレー	400	4,000	5,000	

### PR-3 使用上のご注意

1. ロック時、キャッチに負荷の加わる扉には使用しないでください。
2. ロック時に扉の自重が加わらない構造で使用してください。
3. パネ等による加重の加わった扉や構造で使用しないでください。
4. 高温又は多湿での使用は、強度や保持力が減少する場合があります。
5. 受け形状・本体取り付け部は、上図を参考にして作成してください。尚、保持力は受け形状と厚みによって変動します。
6. 受けとキャッチのセンターのズレは0.2mm以下にしてください。
7. 扉に使用する場合、回転中心から受けセンターの回転半径は30mm以上にしてください。
8. 扉に使用の場合は、本体長手方向と扉の回転中心が平行になる方向で使用してください。
9. ロック状態で、受けや扉を無理に抜かないでください。
10. ロック解除位置にストッパーを設けてください。
11. ロック解除ストローク1.5mmを確保できる構造にしてください。
12. ロック状態で扉を矯正する構造で使用しないでください。
13. 扉に対して複数個の使用はしないでください。

### 使用例

