



マグネットキャッチ

使用例

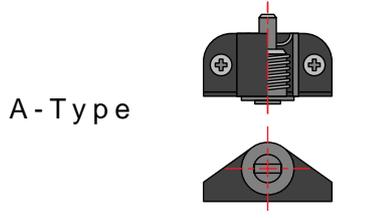


A-Type

本体をケースに組込み、木ネジにて固定します。

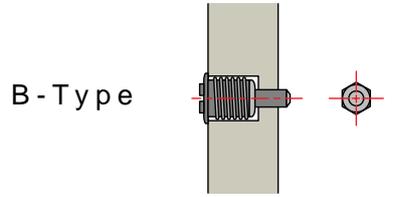


B-Type

木部に埋込み、裏面よりナットにて固定します。

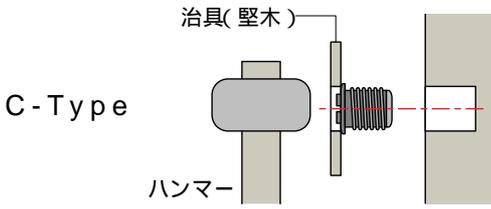

C-Type

木部の孔にハンマーにて打込みます。
(治具を使用)

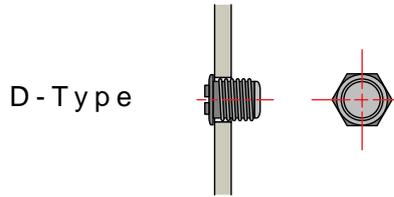


D-Type

薄板の孔に挿入し裏面よりナットにて固定します。

マグネットキャッチ



SM-25SA

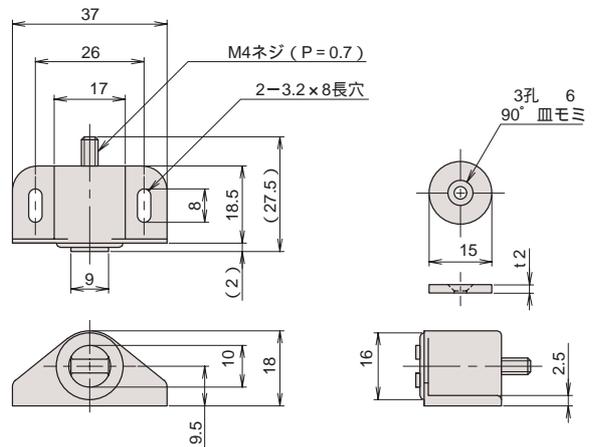

仕上が3種類(黒色、茶色、白色)ありますので、ご注文の際にご指定ください。
本体を回すことにより吸着面が前後します。
SM-25SBにベースを付けたものです。

品番	本体			小箱の入り数	1甲の入り数	受け板			重量(9)
	材質	仕上	吸着力			品番	材質	仕上	
SM-25SA	PA	黒色 茶色 白色	約3.0kg 約29.4N	50	600	M-203P	SPCC	UZn GB UZn	15
標準セット			1			1			